

NWZ SHRINK & CHIRLLER

コンベア式
シュリンカー&チラー **NWZシュリンク・チラー**
NWZ SHRINK & CHIRLLER 《加熱・冷却槽》



NWZ シュリンク 加熱槽

- ◆ 上下のネットコンベアでお肉を挟み込んで浸漬を行うため、収縮ムラを生じさせません。
- ◆ 製品幅800mmまで投入が可能のため、お肉の流れ方向に制約がありません。



- ◆ 手動でコンベアを上げることができるため、コンベアの裏側まで清掃を行うことができます。
- ◆ 3HP冷却機を2台搭載していますので、冷却効果は抜群です。

NWZ チラー 冷却槽



NWZ SHRINK

コンベア式シュリンカー NWZシュリンク 《加熱槽》

NWZ SHRINK



NWZシュリンク《加熱槽》仕様書

外形寸法	W1365×L1610×H2180(mm)
蒸気	20A / 蒸発量 120kg/h・(推奨供給量)0.4Mpa
給水	15A/ 水道圧基準
排水	40A
タンク容量	520L
機械重量	420kg(乾燥時)
電源容量	接地 3P 200V 30 / 1.3kw
処理能力	牛:300バック/h(1頭当たり 60バック換算) 5頭分 豚:720バック/h(1頭当たり 12バック換算) 60頭分

※排水は高温となりますので、ご注意ください。
※仕様・寸法等の内容は予告なく変更することがあります。

NWZ CHIRLLER

コンベア式チラー NWZチラー 《冷却槽》

NWZ CHIRLLER




NWZチラー《冷却槽》仕様書

外形寸法	W1590+120×L2595+535×H1500(mm)
冷却方式	強制循環方式(直冷式)
冷却機	2.2kw x2式
給水	20A/ 水道圧基準
排水	50A
タンク容量	1050L
機械重量	820kg(乾燥時)
電源容量	接地 3P 200V 30 / 7.8kw
処理能力	牛:300バック/h(1頭当たり 60バック換算) 5頭分 豚:720バック/h(1頭当たり 12バック換算) 60頭分


※仕様・寸法等の内容は予告なく変更することがあります。
特注機の製作にも、ご相談にも応じます。

レイアウト図

標準 (I型)



オプション対応 (L型)

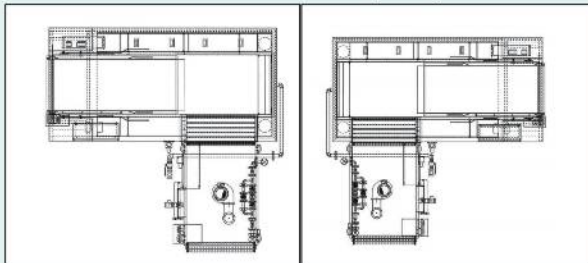

お問い合わせは…

 **米田工機株式会社**



本社: 〒651-2228 神戸市西区見津が丘1丁目3-1
TEL.078-994-2900 FAX.078-994-2903
URL <http://www.yoneda-kohki-group.co.jp/>