

液体浸漬型加工装置

テンパリング装置

ハムやベーコンなどの原材料の表面を凍らせることで切りやすくなり、スライス時に発生するロスをなくし、歩留まりを向上させることができます。

■装置本体

お客様の設置・設備条件に合わせて冷凍機は空冷別置き型、水冷一体型からセレクトできます。

●冷凍機 8Hptype / 冷凍機空冷別置き型



●冷凍機 5Hptype / 冷凍機水冷一体型




■棚

お客様の加工する商品サイズ、形状にあわせてお客様に最適な設計を致します。

●ベーコン用




●ハム用

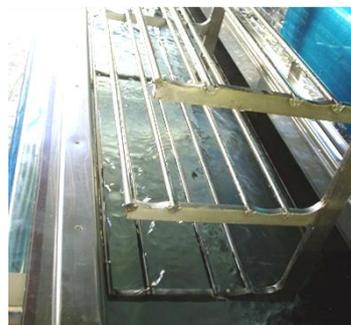

■参考図

●冷凍機 5Hp type

●冷凍機 8Hp type

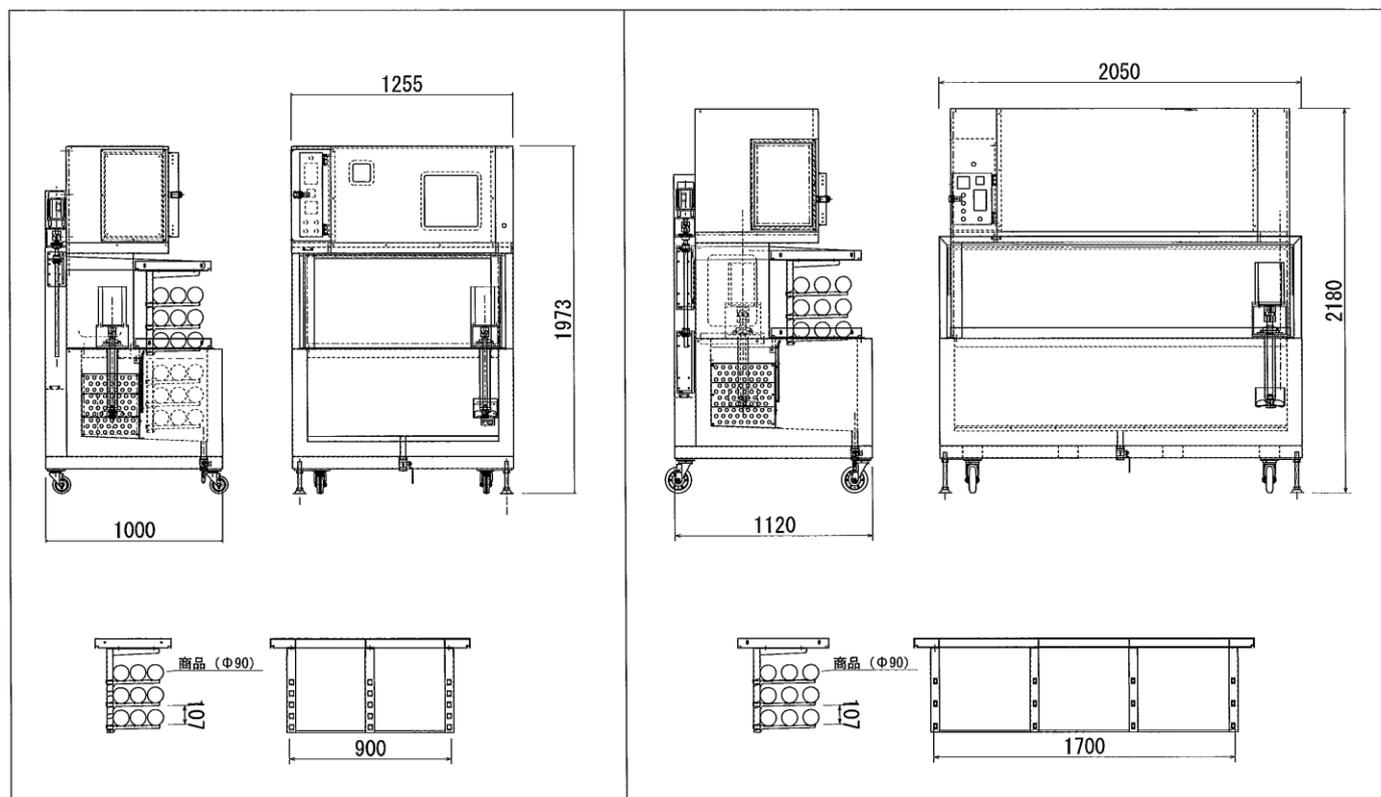

■参考仕様

	5Hp type 冷凍機水冷一体型	8Hp type 冷凍機水冷一体型
本体外形寸法 (mm)	W : 1255 × D : 1000 × H : 1973	W : 2050 × D : 1120 × H : 2180
槽内寸法 (mm)	W : 1080 × D : 710 × H : 500	W : 1880 × D : 830 × H : 500
棚寸法 (mm)	W : 900 × D : 260 × 棚 P : 107 ~	W : 1700 × D : 310 × 棚 P : 107 ~
液温	-30 ~ -35°C	-30 ~ -35°C
液量 (エタノール製剤)	約 320ℓ	約 650ℓ
冷却能力 (50Hz)	2.99kw	4.84kw
冷却能力 (60Hz)	3.54kw	5.72kw
電気容量 (3φ 200V)	4.2kw	6.9kw
使用水量 (水温 24°Cとして)	約 500ℓ/hr	約 900ℓ/hr

お問合せは・・・



米田工機株式会社

本社：〒651-2228 神戸市西区見津が丘 1 丁目 3-1

TEL. 078-994-2900 FAX. 078-994-2903

URL: <http://www.yoneda-kohki-group.co.jp/>